




PRZENOŚNIKI TAŚMOWE

Przenośniki taśmowe serii B, wykonane z ocynkowanej stali i wysokiej jakości komponentów, przeznaczone są do transportowania materiałów sypkich poziomo lub pod kątem 7 stopni. Zostały zaprojektowane w taki sposób, aby niezawodnie i wydajnie pracować codziennie przez cały rok. Charakteryzują się trwałością, niskimi kosztami utrzymania i minimalnym zużyciem energii.

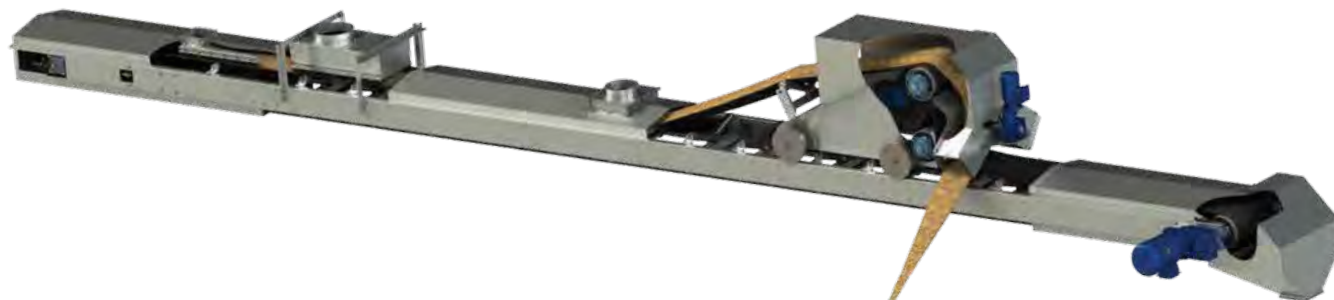

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE


- Stacja napinająca
- Segmenty koryta w różnych długościach
- Stacja napędowa
- Krążniki górne i powrotne
- Taśma antystatyczna
- Łączniki montażowe
- Motoreduktor Nord
- Sekcja zasypowa z kołnierzem
- Kosz wysypowy z kołnierzem
- Czujnik obrotów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Kształtki zasyp / wysyp dopasowane do wymiaru
- Czujnik przepełnienia wysypu
- Pokrywy ocynkowane górne
- Pokrywy ocynkowane dolne
- Wózek zrzutowy (sterowanie ręczne / elektryczne)
- Rozdzielacz 2-drogowy (ręczny / elektryczny)
- Czujnik położenia wózka i rozdzielacza
- Pokrywa deszczowa napędu
- Bęben napędowy wulkanizowany
- Szereg typów taśmy
- Wydłużona sekcja napinająca lub naciąg grawitacyjny
- Czujniki wyosiowania taśmy / linka bezpieczeństwa
- Wykonanie zgodne z ATEX / EX II 3D



PRZENOŚNIK TAŚMOWY

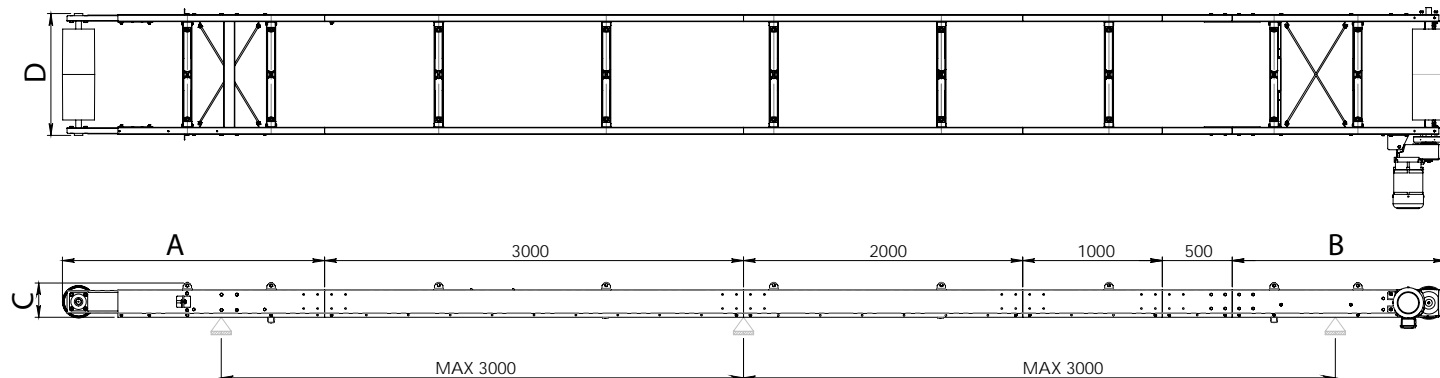

Model	B400	B500	B600	B700	B800	B1400
Wydajność* , t/h	50	100	150	200	250	1500
Wydajność* , m ³ /h	66	133	200	266	333	2000
Prędkość pasa, m/s	2.6	2.9	2.7	2.7	2.7	5.5
Typ pasa , EP	250/2	250/2	250/2	250/2	250/2	400/3; 630/4
Szerokość pasa, mm	400	500	600	700	800	1400
Napięcie (A), mm	1650-1950	1550 - 1750			1800-2050	1900-2400
Sekcja napędowa (B), mm	1520	1550			1850	2600
Wysokość(C), mm	240	245	300	350	340	770
Szerokość, (D), mm	650	760	860	960	1120	1630
Grubość ścianki mm	2/2	3/2			3/3	4/3

* Wydajność dla pszenicy 0,75 t/m³, 15% wilgotności
inne wydajności i wymiary na zapytanie

