


SERIA CBR



EM POWER
LEADS
THE WAY

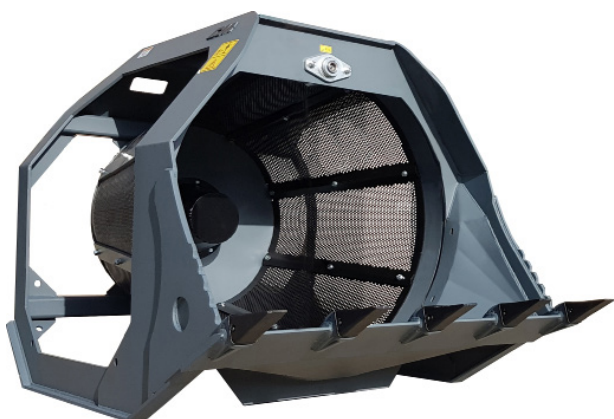

Łyżka przesiewająca z wymiennym koszem kratowym, zaprojektowana do sortowania koryt rzek, kamienistej gleby, naturalnych surowców z rozbiórki i innych podobnych materiałów.

MOCNE STRONY

- Nie wymaga drenażu
- Wymienny kosz kratowy (CBR 12-14-18-20-23)
- Łatwa i nieskomplikowana konserwacja
- Zawór maksymalnego ciśnienia
- Silnik i elementy hydrauliczne wewnątrz konstrukcji
- Dwukierunkowy bęben obrotowy
- Regulacja liczby obrotów w obu kierunkach



Kanalizacja / Podglebie



Rozbiórka



Przemysł budowlany



Tunele / Zamknięte przestrzenie



Rolnictwo / Utrzymanie lasne



Recycling



Kamieniołomy / Kopalnie



Roboty Drogowe

OPCJONALNIE

- Zęby do wykopów
- Szczotka do czyszczenia kosza
- Przygotowanie do montażu na koparkach, ładowarkach kołowych i teleskopowych

DANE TECHNICZNE		CBR 06	CBR 07	CBR 10	CBR 12	CBR 14	CBR 18	CBR 20	CBR 23
Koparka	tony	≥1 <3	≥3 <5	≥5 <7	≥8 <11	≥12 <16	≥16 <24	≥24 <32	≥32 ≤50
Wielkość otwarcia	mm	600	750	950	1200	1400	1750	1950	2250
średnica kosza x głębokość	mm	500 x 420	700 x 520	900 x 650	950 x 800	1200 x 1000	1500 x 1240	1800 x 1240	2000 x 1650
		Sam kosz				Kosz z przykręconymi kratkami			
Waga	Kg	125	270	485	800	1180	1650	2000	3500
Ładowność	m ³	0,13	0,30	0,50	0,80	1,30	2,60	3,50	4,70
Ciśnienie	bar	100	100	120	130	150	150	180	220
Przepływ oleju*	l/min	20/30	20/30	30/40	40/60	60/80	60/80	80/100	100/130
Obroty	obr. / min	15/35	15/35	10/30	10/30	10/30	10/30	10/30	10/30
Wymiary	szer. x gł. x wys.	600 x 1000 x H 600	750 x 1200 x H 800	950 x 1350 x H 1000	1300 x 1700 x 1300	1400 x 2000 x H 1400	1750 x 2300 x H 1700	1950 x 2400 x H 2000	2250 x 3100 x H 2200

ROZMIAR PRZESIEWU OD 10 DO 150/10 MM ODSTĘPU.

*Wartość przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta zgodnie z wymaganym ciśnieniem roboczym.

Masa i wymiary mogą się zmienić bez powiadomienia. Masa nie obejmuje złącza.

Zobacz przepisy prawne dotyczące załadunku i wywrotu UNI ISO 14397 - 1:2008.

