

MIDIFORST

max. 25 cm Ø  80-130 KM

Kompaktowy mulcher leśny o wysokiej wydajności

Mulcher MIDIFORST idealnie nadaje się do szerokiego zakresu prac. W leśnictwie do pielęgnacji terenów leśnych i ścieżek leśnych, sieci energetycznych, sprzątania po zbiorach drewna oraz budowy pasów przeciwpożarowych. W rolnictwie do odnawiania istniejących sadów i winnic, roślin jagodowych oraz do dalszej pielęgnacji terenów zielonych.


Wersja standardowa i specyfikacja

- > Rozdrabnia krzewy i drewno do 25 cm [9.8"]Ø
- > Prędkość robocza 0-5 km/h
- > 3-punktowy tylny TUZ kat. 2 centralny stały
- > Skrzynia biegów 1000 obr./min z wolnym kołem
- > Transmisja pasowa
- > Hydraulicznie otwierana osłona
- > Wzmocnione płozy z regulacją wysokości
- > Przednia i tylna osłona z łańcuchami
- > Hartowane przeciwostrza
- > Standardowy wirnik: połączenie stałych młotków z wkładkami z węgla wolframu MINI DUO i MONO PROTECT EXTREME

Opcjonalna konfiguracja i akcesoria

- > Rotor CUT CONTROL z MINI DUO
- > Rotor CUT CONTROL z MINI BLADE
- > Mocowanie przednie
- > Skrzynia biegów 540 obr./min
- > Sprzęgło odśrodkowe
- > Rama ochronna
- > Kłapa grzebieniowa
- > Rolka podporowa (zamiast płoz)



 YouTube www.youtube.com/seppimulcher


Dane techniczne · MIDIFORST	Moc nominalna ciągnika 80-130 KM		
Szerokość robocza	175 cm [69"]	200 cm [79"]	225 cm [89"]
Szerokość całkowita	204 cm [80"]	229 cm [90"]	254 cm [100"]
Głębokość	112 cm [44"]	112 cm [44"]	112 cm [44"]
Wysokość	120 cm [47"]	120 cm [47"]	120 cm [47"]
Waga (podst. bez opcji)	1.240 kg [2730lb]	1.360 kg [3000lb]	1.470 kg [3240lb]
Pasy	5	5	5
Stałe młotki · standard	38+2	42+2	46+2
Stałe młotki · OPT CUT CONTROL	40	44	48

Narzędzia



MIDIFORST · Zalety

Kompaktowa, mocna kosiarka leśna do ciągników średniej wielkości ze wzmocnionym podwoziem, spawanym zabezpieczeniem pasów i bocznymi deflektorami.

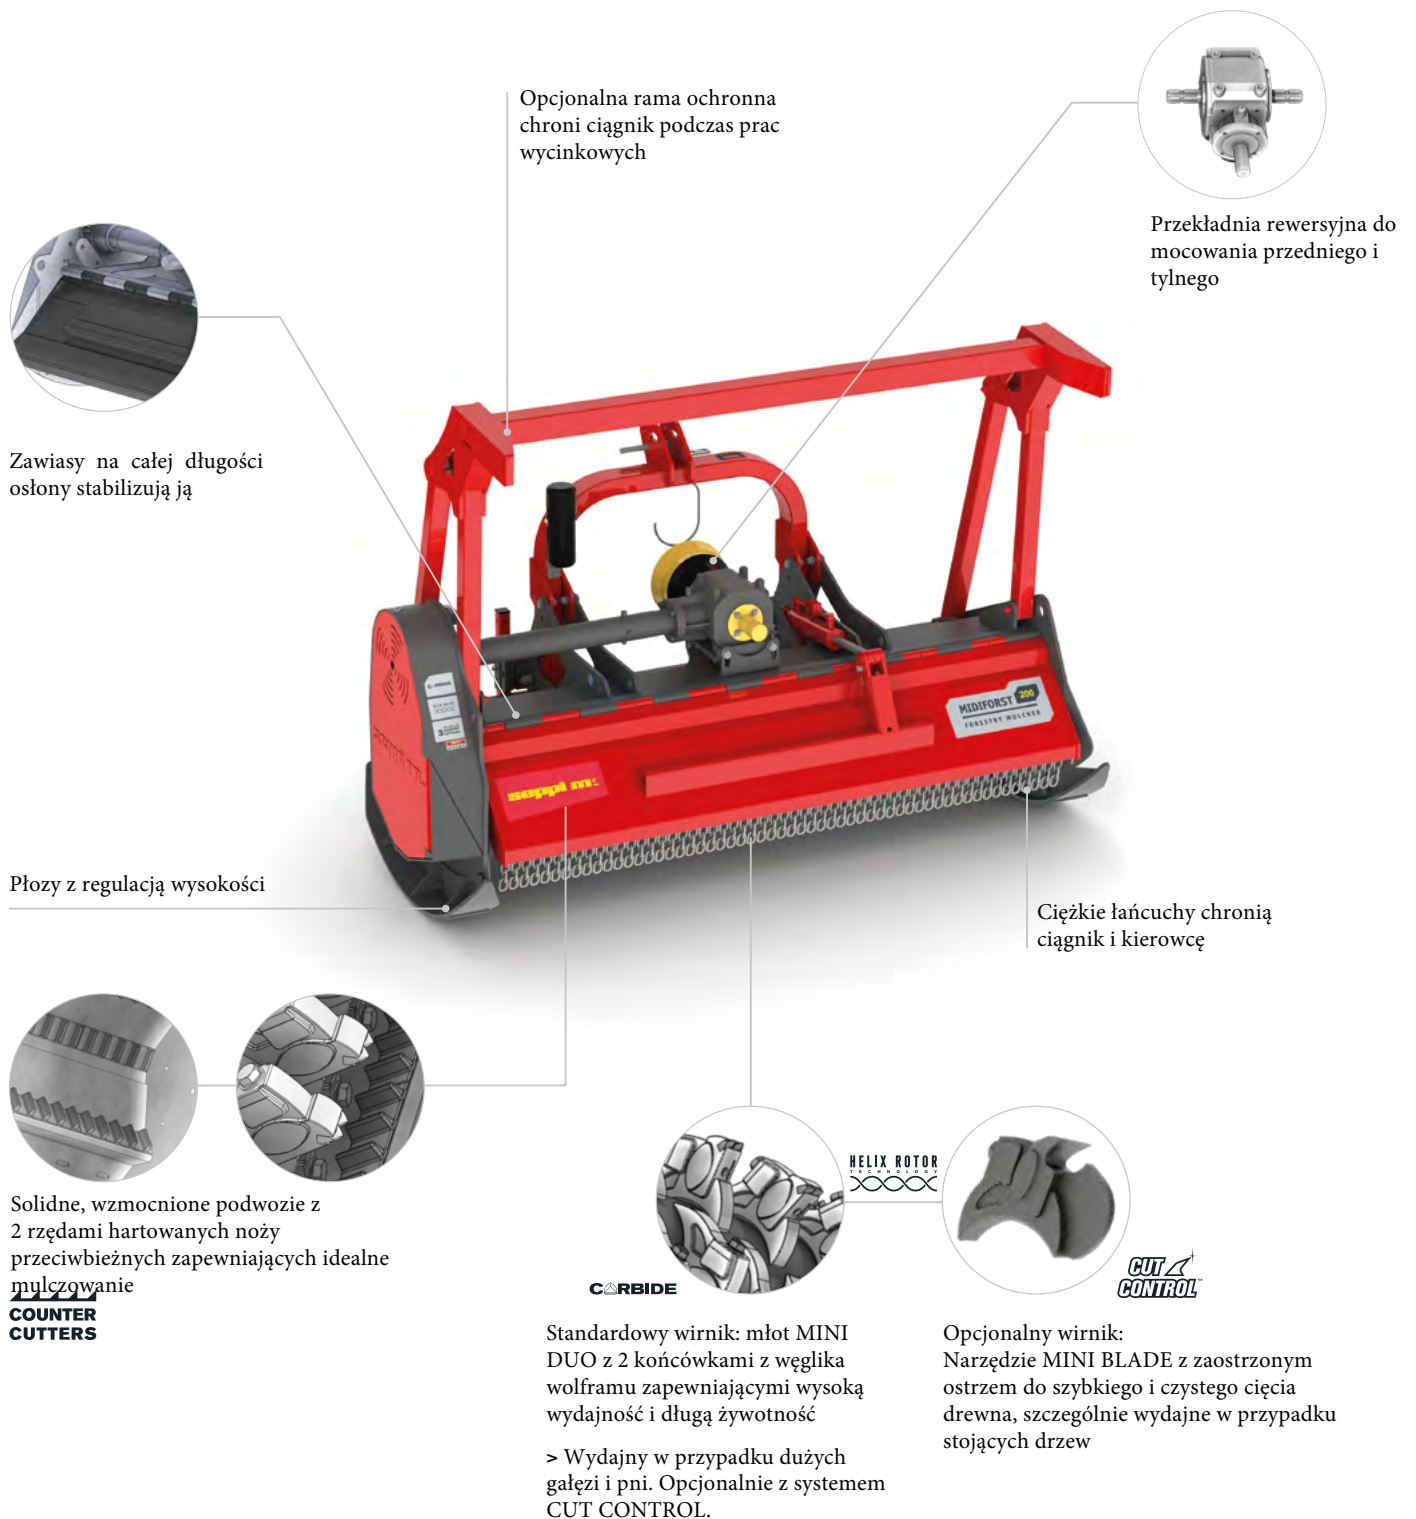

Zawiasy na całej długości osłony stabilizują ją

Opcjonalna rama ochronna chroni ciągnik podczas prac wycinkowych

Przekładnia rewersyjna do mocowania przedniego i tylnego

Płozy z regulacją wysokości

Ciężkie łańcuchy chronią ciągnik i kierowcę

Solidne, wzmocnione podwozie z 2 rzędami hartowanych noży przeciwbieżnych zapewniających idealne mulczowanie
COUNTER CUTTERS

CARBIDE

Standardowy wirnik: młot MINI DUO z 2 końcówkami z węgla wolframu zapewniającymi wysoką wydajność i długą żywotność
> Wydajny w przypadku dużych gałęzi i pni. Opcjonalnie z systemem CUT CONTROL.

Opcjonalny wirnik: Narzędzie MINI BLADE z zaostrozonym ostrzem do szybkiego i czystego cięcia drewna, szczególnie wydajne w przypadku stojących drzew

CUT CONTROL