

STARFORST

max. 40 cm Ø 180-350 KM

Mocna i zwrotna – najwyższa wydajność przy minimalnej wadze

Mocna: Dzięki mocnemu wirnikowi i młotkom z wkładkami z węgla wolframu, STARFORST wytrzymuje intensywne prace mulczujące i uprawowe. **Zwrotna:** Dzięki innowacyjnemu 3-punktowemu układowi zawieszenia z automatycznym ustawieniem maszyny, jest ona bardzo mobilna. Dzięki systemowi ADAM maszynę leśną można podnosić i opuszczać na dużą głębokość, co umożliwi szybkie i łatwe spalanie pni: wystarczy umieścić mulcher na szczycie pnia i spalnąć go w jednym przejściu – a pozostanie tylko sterta zrębków!

Wersja standardowa i specyfikacja

- > Rozdrabnia krzewy i drewno do 40 cm [16"]Ø
- > Prędkość robocza 0-5 km/h
- > 3-punktowy tylny TUZ kat. 2 centralny stały
- > Skrzynia biegów 1000 obr./min z wolnym kołem
- > System wyrównywania ADAM™
- > Dwustronna przekładnia pasowa
- > Hydraulicznie otwierana osłona
- > Wymienne płyty ściernie wykonane ze stali odpornej na zużycie AR400
- > Wzmocnione płozy z regulacją wysokości
- > Przednia i tylna osłona z łańcuchami
- > Hartowane przeciwstrza
- > Wirnik z kombinacją stałych młotków z wkładkami z węgla wolframu MINI DUO i MONO PROTECT EXTREME

Opcjonalna konfiguracja i akcesoria

- > Połączenie młotków stałych z wkładkami z węgla wolframu MONO HIT V-LOCK i MONO PROTECT EXTREME
- > Sprzęgło odśrodkowe
- > Rama ochronna mechaniczna (dostępne różne modele)
- > Hydrauliczna rama ochronna (dostępne różne modele)
- > Wąskie płozy



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Szerokość całkowita dostosowana do przepisów ruchu drogowego, zapewniająca optymalne wykorzystanie szerokości roboczej

Dane techniczne- STARFORST	Moc nominalna ciągnika 180-350 KM		
Szerokość robocza	210 cm [83"]	235 cm [93"]	260 cm [102"]
Szerokość całkowita	248 cm [98"]	273 cm [107"]	298 cm [117"]
Głębokość	137 cm [54"]	137 cm [54"]	137 cm [54"]
Wysokość	125 cm [49"]	125 cm [49"]	125 cm [49"]
Waga (podst. bez opcji)	2.900 kg [6390lb]	3.140 kg [6920lb]	3.430 kg [7560lb]
Pasy	2x5	2x5	2x5
Stale młotki - MINI DUO + boczne	43+2	48+2	53+2
Stale młotki - MONO TIP + boczne	61+2	68+2	75+2

Narzędzia



Młotek stały
MINI DUO




Młotek stały
U-LOCK MONO HIT V-LOCK



Młotek boczny
EXTREME

System wyrównywania ADAM™

**System wyrównywania ADAM™ (w standardzie)**

Pochylenie mulczera poprzez śledzenie kół zębatach z ustawieniem wału odbioru mocy (WOM). Dzięki kątom w kształcie litery W zakres ruchu jest większy, a mulczer może być przesuwany w górę i w dół jeszcze wyżej. Taka regulacja kątowa chroni wał odbioru mocy i wał wejściowy nawet przy dużych obciążeniach i zapewnia idealne dopasowanie do warunków drogowych. Zalety: dłuższa żywotność WOM i wału wejściowego, jeszcze głębsze kopanie, łatwiejsza i szybsza praca z systemem ustawienia.


www.seppi.com/en/adam
video ADAM™



ADAM

STARFORST

Mocny mulczer z solidnym podwoziem i wewnętrznymi wymiennymi płytami tnącymi wykonanymi z wysoko wytrzymałej i odpornej na zużycie stali. Maszyna jest całkowicie osłonięta i zabezpieczona; łatwy dostęp dzięki klapie w celu przeprowadzenia serwisu i konserwacji.

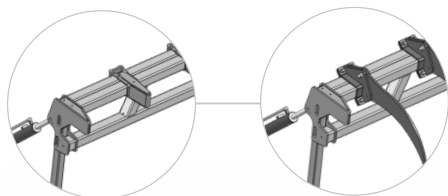

Opcjonalna rama ochronna do prac ścinkowych i ochrony ciągnika


Wnętrze maszyny całkowicie zakryte, dostępne przez właz

Boczne deflektory materiału

Regulowane pod względem wysokości płozy wzmocnione dodatkowymi płytami stalowymi




Ciężkie łańcuchy chronią ciągnik i kierowcę



HELIX ROTOR
CARBIDE

Wirnik śrubowy z zamontowanymi na stałe młotkami z węglików spiekanych do mulczowania drewna i uprawy gleby



COUNTER CUTTERS
WEARPLATE

Wzmocnione podwozie z wymiennymi, odpornymi na zużycie płytami stalowymi 5 rzędów hartowanych noży przeciwbieżnych dla idealnego efektu mulczowania