KOPARKI ŁAŃCUCHOWE HYDRIVE

Koparki łańcuchowe Hydrive wyposażone są w trójpunktowy system nawrotowy łańcucha, który umożliwia zwiększenie mocy napędowej i poprawia wydajność maszyny. Do dużych maszyn budowlanych możliwe jest podłączenie modelu Hydrive XD.

Opis:

- Hydrive: głębokość kopania do 1200mm przy szerokości 300mm
- Hydrive XD: głębokość kopania 1200mm przy szerokości kopania 350mm
- podwójny ślimak odkładający rozdrobniony urobek po obu stronach wykopu ułatwia jego zasypywanie
- potężnej mocy kompaktowy napęd planetarny DIGGA
- w zależności od warunków gruntowych łańcuch dostępny w 4 różnych wersjach: Earth, Frost, Combo i Diggatac

Idealne zastosowanie:

Koparki łańcuchowe Hydrive doskonale sprawdzają się przy montażu instalacji telekomunikacyjnych, drenażowych, nawadniających, energetycznych, gazowych i sanitarnych oraz w budownictwie drogowym i ogólnym.

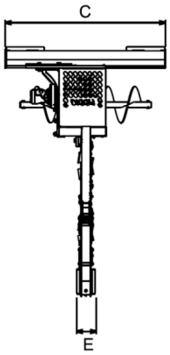

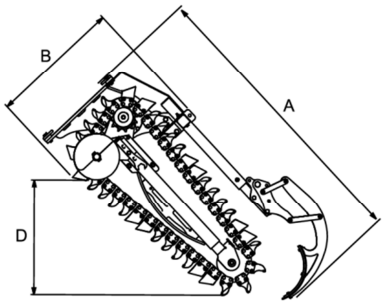

Kompatybilny z następującymi maszynami:

Hydrive: minikoparki o wadze poniżej 3.5 tony, ładowarki typu skid steer, miniładowarki

Hydrive XD: koparki o wadze powyżej 3.5 tony, wielkie ładowarki typu skid steer, ładowarki teleskopowe, maszyny z napędem hydrostatycznym

	HDTV-900	HDT-1200	HDTXD-1200
Długość (A)	1888 mm	2160 mm	2478 mm
Wysokość (B)	802 mm	802 mm	957 mm
Szerokość (C)	1212 mm	1212 mm	1212 mm
Waga bez łańcucha	190 kg	190 kg	238 kg
Przepływ (LPM)	50-75	50-80	70-115
Głębokość kopania	do 900 mm	do 1200 mm	do 1200 mm
Szerokość kopania	100mm	100mm	100mm
	150mm	150mm	150mm
	200mm	200mm	200mm
	250mm	250mm	250mm
	300mm	300mm	300mm

HDT-900

KOPARKA ŁAŃCUCHOWA HYDRIVE

Koparki łańcuchowe Hydrive wyposażone są w trójpunktowy system nawrotowy łańcucha, który umożliwia zwiększenie mocy napędowej i poprawia wydajność maszyny. Do dużych maszyn budowlanych możliwe jest podłączenie modelu Hydrive XD.

Opis:

- głębokość kopania do 1200mm przy szerokości 300mm
- podwójny ślimak odkładający rozdrobniony urobek po obu stronach wykopu ułatwia jego zasypywanie
- potężnej mocy kompaktowy napęd planetarny DIGGA
- w zależności od warunków gruntowych łańcuch dostępny w 4 różnych wersjach: Earth, Frost, Combo i Diggatac

Idealne zastosowanie:

Koparki łańcuchowe Hydrive doskonale sprawdzają się przy montażu instalacji telekomunikacyjnych, drenażowych, nawadniających, energetycznych, gazowych i sanitarnych oraz w budownictwie drogowym i ogólnym.

Kompatybilny z następującymi maszynami:

minikoparki o wadze poniżej 3.5 tony, ładowarki typu skid steer, miniładowarki

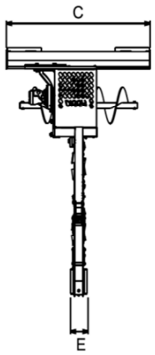



Specyfikacja techniczna	HDT-900
Długość (A)	1888 mm
Wysokość (B)	802 mm
Szerokość (C)	1212 mm
Waga bez łańcucha	190 kg
Przepływ (LPM)	50-75
Zalecany typ łańcucha	Combo, Diggatac
Rozmiar łańcucha	1,654”
Maksymalna szerokość łańcucha	300 mm
Głębokość kopania	do 900 mm
Szerokość kopania	100mm 150mm 200mm 250mm 300mm

HDT-1200

KOPARKA ŁAŃCUCHOWA HYDRIVE

Koparki łańcuchowe Hydrive wyposażone są w trójpunktowy system nawrotowy łańcucha, który umożliwia zwiększenie mocy napędowej i poprawia wydajność maszyny. Do dużych maszyn budowlanych możliwe jest podłączenie modelu Hydrive XD.

Opis:

- głębokość kopania do 1200mm przy szerokości 300mm
- podwójny ślimak odkładający rozdrobniony urobek po obu stronach wykopu ułatwia jego zasypywanie
- potężnej mocy kompaktowy napęd planetarny DIGGA
- w zależności od warunków gruntowych łańcuch dostępny w 4 różnych wersjach: Earth, Frost, Combo i Diggatac

Idealne zastosowanie:

Koparki łańcuchowe Hydrive doskonale sprawdzają się przy montażu instalacji telekomunikacyjnych, drenażowych, nawadniających, energetycznych, gazowych i sanitarnych oraz w budownictwie drogowym i ogólnym.

Kompatybilny z następującymi maszynami:

minikoparki o wadze poniżej 3.5 tony, ładowarki typu skid steer, miniładowarki

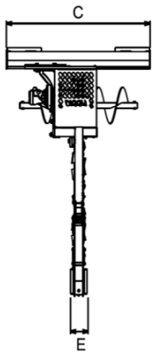



Specyfikacja techniczna	HDT-1200
Długość (A)	2160 mm
Wysokość (B)	802 mm
Szerokość (C)	1212 mm
Waga bez łańcucha	190 kg
Przepływ (LPM)	50-80
Zalecany typ łańcucha	Combo, Diggatac
Rozmiar łańcucha	1,654”
Maksymalna szerokość łańcucha	300 mm
Głębokość kopania	do 1200 mm
Szerokość kopania	100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

HDTXD-1200

KOPARKA ŁAŃCUCHOWA HYDRIVE XD

Koparki łańcuchowe Hydrive wyposażone są w trójpunktowy system nawrotowy łańcucha, który umożliwia zwiększenie mocy napędowej i poprawia wydajność maszyny. Do dużych maszyn budowlanych możliwe jest podłączenie modelu Hydrive XD.

Opis:

- głębokość kopania do 1200mm przy szerokości 350mm
- podwójny ślimak odkładający rozdrobniony urobek po obu stronach wykopu ułatwia jego zasypywanie
- potężnej mocy kompaktowy napęd planetarny DIGGA
- w zależności od warunków gruntowych łańcuch dostępny w 4 różnych wersjach: Earth, Frost, Combo i Diggatac

Idealne zastosowanie:

Koparki łańcuchowe Hydrive doskonale sprawdzają się przy montażu instalacji telekomunikacyjnych, drenażowych, nawadniających, energetycznych, gazowych i sanitarnych oraz w budownictwie drogowym i ogólnym.

Kompatybilny z następującymi maszynami:

koparki o wadze powyżej 3.5 tony, wielkie ładowarki typu skid steer, ładowarki teleskopowe, maszyny z napędem hydrostatycznym

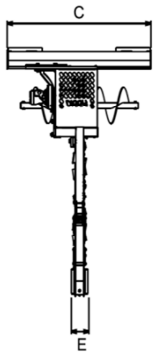



	HDTXD-1200
Długość (A)	2478 mm
Wysokość (B)	957 mm
Szerokość (C)	1212 mm
Waga bez łańcucha	238 kg
Przepływ (LPM)	70-115
Zalecany typ łańcucha	Combo, Diggatac
Rozmiar łańcucha	2”
Maksymalna szerokość łańcucha	350 mm
Głębokość kopania	do 1200 mm
Szerokość kopania	100mm 150mm 200mm 250mm 300mm

MINI BFT
KOPARKA ŁAŃCUCHOWA BIGFOOT

Niewielkie, ale wydajne koparki łańcuchowe Bigfoot charakteryzuje unikalna konstrukcja. Pozwala ona operatorowi na utrzymanie dokładnej głębokości i zachowanie czystego dna wykopu.

Opis:

•Bigfoot: głębokość kopania do 900 mm przy szerokości 200 mm
•regulowana płoza do utrzymania stałej głębokości wykopu
• potężnej mocy kompaktowy napęd planetarny DIGGA
•pojedynczy ślimak odgarniający urobek na jedną stronę wykopu
•w zależności od warunków gruntowych łańcuch dostępny w 4 różnych wersjach: Earth, Frost, Combo i Diggatac

Idealne zastosowanie:

Koparki łańcuchowe doskonale sprawdzają się przy montażu instalacji drenażowych, nawadniających, energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych i sanitarnych oraz w budownictwie drogowym i ogólnym.

Kompatybilny z następującymi maszynami:

Bigfoot: minikoparki o wadze poniżej 3.5 tony, ładowarki typu skid steer, miniładowarki



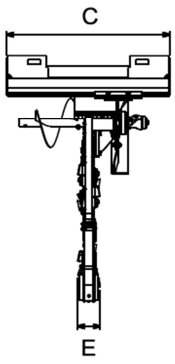

Specyfikacja techniczna	MINI BFT
Długość (A)	1880 mm
Wysokość (B)	800 mm
Szerokość (C)	960 mm
Waga bez łańcucha	145 kg
Przepływ (LPM)	30-115
Głębokość kopania	do 900 mm
Szerokość kopania	100 mm 150 mm 200 mm

BFT-750
KOPARKA ŁAŃCUCHOWA BIGFOOT

Niewielkie, ale wydajne koparki łańcuchowe Bigfoot charakteryzuje unikalna konstrukcja. Pozwala ona operatorowi na utrzymanie dokładnej głębokości i zachowanie czystego dna wykopu.

Opis:

•Bigfoot: głębokość kopania do 900 mm przy szerokości 200 mm
•regulowana płoza do utrzymania stałej głębokości wykopu
• potężnej mocy kompaktowy napęd planetarny DIGGA
•pojedynczy ślimak odgarniający urobek na jedną stronę wykopu
•w zależności od warunków gruntowych łańcuch dostępny w 4 różnych wersjach: Earth, Frost, Combo i Diggatac

Idealne zastosowanie:

Koparki łańcuchowe doskonale sprawdzają się przy montażu instalacji drenażowych, nawadniających, energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych i sanitarnych oraz w budownictwie drogowym i ogólnym.

Kompatybilny z następującymi maszynami:

minikoparki o wadze poniżej 3.5 tony, ładowarki typu skid steer, miniładowarki

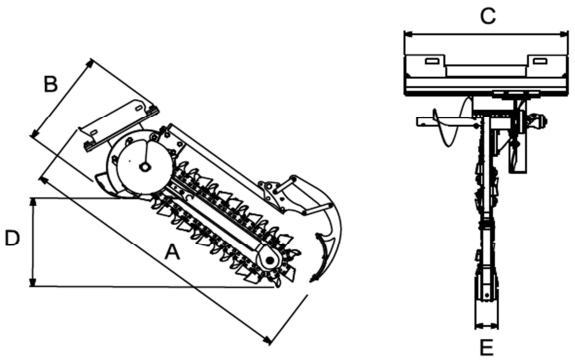

Specyfikacja techniczna	BFT-750
Długość (A)	1770 mm
Wysokość (B)	668 mm
Szerokość (C)	1212 mm
Waga bez łańcucha	167 kg
Przepływ (LPM)	30-60
Zalecany typ łańcucha	Combo
Rozmiar łańcucha	1,654”
Maksymalna szerokość łańcucha	200 mm
Głębokość kopania	do 750 mm
Szerokość kopania	100 mm 150 mm 200 mm

BFT-900
KOPARKA ŁAŃCUCHOWA BIGFOOT

Niewielkie, ale wydajne koparki łańcuchowe Bigfoot charakteryzuje unikalna konstrukcja. Pozwala ona operatorowi na utrzymanie dokładnej głębokości i zachowanie czystego dna wykopu.

Opis:

•głębokość kopania do 900 mm przy szerokości 200 mm
•regulowana płoza do utrzymania stałej głębokości wykopu
• potężnej mocy kompaktowy napęd planetarny DIGGA
•pojedynczy ślimak odgarniający urobek na jedną stronę wykopu
•w zależności od warunków gruntowych łańcuch dostępny w 4 różnych wersjach: Earth, Frost, Combo i Diggatac

Idealne zastosowanie:

Koparki łańcuchowe doskonale sprawdzają się przy montażu instalacji drenażowych, nawadniających, energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych i sanitarnych oraz w budownictwie drogowym i ogólnym.

Kompatybilny z następującymi maszynami:

minikoparki o wadze poniżej 3.5 tony, ładowarki typu skid steer, miniładowarki

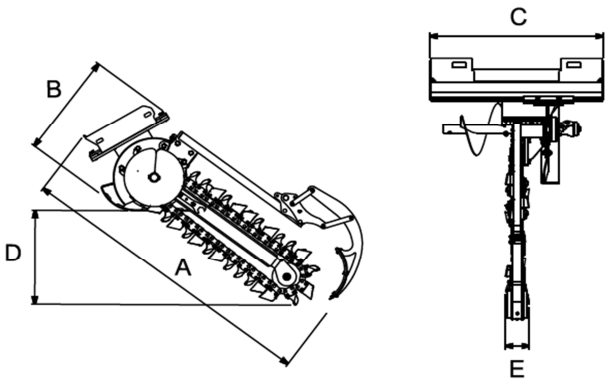

Specyfikacja techniczna	BFT-900
Długość (A)	1920 mm
Wysokość (B)	668 mm
Szerokość (C)	1212 mm
Waga bez łańcucha	167 kg
Przepływ (LPM)	40-75
Zalecany typ łańcucha	Combo
Rozmiar łańcucha	1,654”
Maksymalna szerokość łańcucha	200 mm
Głębokość kopania	do 900 mm
Szerokość kopania	100 mm 150 mm 200 mm

BFTXD-900
KOPARKA ŁAŃCUCHOWA BIGFOOT

Niewielkie, ale wydajne koparki łańcuchowe Bigfoot charakteryzuje unikalna konstrukcja. Pozwala ona operatorowi na utrzymanie dokładnej głębokości i zachowanie czystego dna wykopu.

Opis:

• głębokość kopania do 1200 mm przy szerokości 300 mm
•regulowana płoza do utrzymania stałej głębokości wykopu
• potężnej mocy kompaktowy napęd planetarny DIGGA
•pojedynczy ślimak odgarniający urobek na jedną stronę wykopu
•w zależności od warunków gruntowych łańcuch dostępny w 4 różnych wersjach: Earth, Frost, Combo i Diggatac

Idealne zastosowanie:

Koparki łańcuchowe doskonale sprawdzają się przy montażu instalacji drenażowych, nawadniających, energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych i sanitarnych oraz w budownictwie drogowym i ogólnym.

Kompatybilny z następującymi maszynami:

koparki o wadze powyżej 3.5 tony, wielkie ładowarki typu skid steer, ładowarki teleskopowe, maszyny z napędem hydrostatycznym

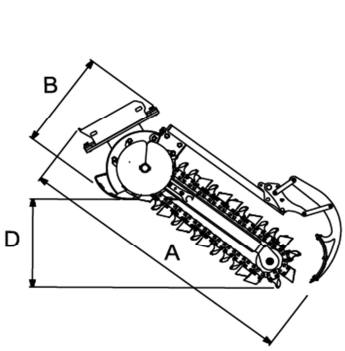

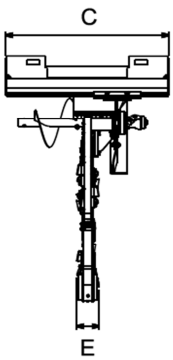

Specyfikacja techniczna	BFTXD-900
Długość (A)	2225 mm
Wysokość (B)	777 mm
Szerokość (C)	1212 mm
Waga bez łańcucha	238 kg
Przepływ (LPM)	60-115
Zalecany typ łańcucha	Combo, Diggatac
Rozmiar łańcucha	2”
Maksymalna szerokość łańcucha	300 mm
Głębokość kopania	do 900 mm
Szerokość kopania	150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

BFTXD-1200

KOPARKA ŁAŃCUCHOWA BIGFOOT

Niewielkie, ale wydajne koparki łańcuchowe Bigfoot charakteryzuje unikalna konstrukcja. Pozwala ona operatorowi na utrzymanie dokładnej głębokości i zachowanie czystego dna wykopu.

Opis:

• głębokość kopania do 1200 mm przy szerokości 300 mm
•regulowana płoza do utrzymania stałej głębokości wykopu
• potężnej mocy kompaktowy napęd planetarny DIGGA
•pojedynczy ślimak odgarniający urobek na jedną stronę wykopu
•w zależności od warunków gruntowych łańcuch dostępny w 4 różnych wersjach: Earth, Frost, Combo i Diggatac

Idealne zastosowanie:

Koparki łańcuchowe doskonale sprawdzają się przy montażu instalacji drenażowych, nawadniających, energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych i sanitarnych oraz w budownictwie drogowym i ogólnym.

Kompatybilny z następującymi maszynami:

koparki o wadze powyżej 3.5 tony, wielkie ładowarki typu skid steer, ładowarki teleskopowe, maszyny z napędem hydrostatycznym

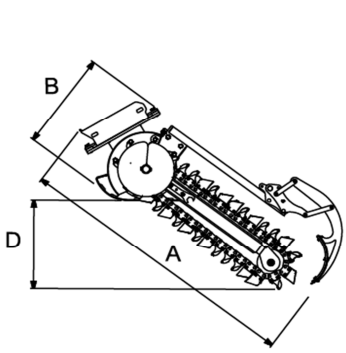

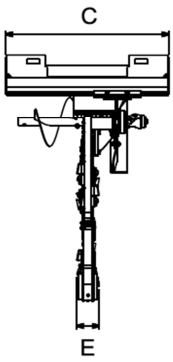

Specyfikacja techniczna	BFTXD-1200
Długość (A)	2532 mm
Wysokość (B)	777 mm
Szerokość (C)	1212 mm
Waga bez łańcucha	238 kg
Przepływ (LPM)	70-115
Zalecany typ łańcucha	Combo, Diggatac
Rozmiar łańcucha	2”
Maksymalna szerokość łańcucha	300 mm
Głębokość kopania	do 1200 mm
Szerokość kopania	150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

KOPARKA ŁAŃCUCHOWA BIGFOOT XD 1500

Bigfoot XD Trencher 1500 to udoskonalona wersja koparki łańcuchowej Bigfoot XD Trencher 1200. Nowszy model pozwala na wykonanie wykopu o głębokości do 1500mm.

Opis:

•maksymalna głębokość wykopu do 1500mm przy szerokości 300mm
•wysokiej jakości silnik hydrauliczny Eaton6K
•regulowana płoza do utrzymania stałej głębokości wykopu; możliwe 4 ustawienia głębokości: 750mm, 950mm, 1150mm i 1500mm
•mocnej budowy skrobak oczyszczający wykop
•potężnej mocy kompaktowy napęd planetarny DIGGA
•w zależności od warunków gruntowych łańcuch dostępny w 3 wersjach: Frost, Combo i Diggatac

Idealne zastosowanie:

Bigfoot XD 1500 doskonale sprawdza się przy montażu instalacji drenażowych, nawadniających, telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych i sanitarnych oraz w budownictwie drogowym i ogólnym.

Kompatybilny z następującymi maszynami:

Koparki o wadze powyżej 3.5 tony, duże ładowarki typu skid steer, ładowarki teleskopowe i kołowe oraz inne maszyny z napędem hydrostatycznym.

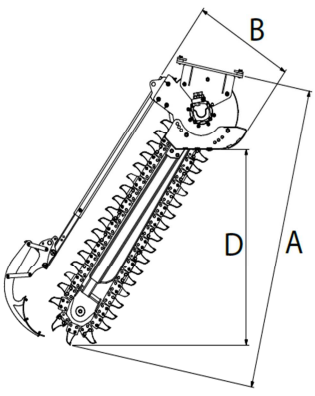



Specyfikacja techniczna	BFTXD-1500
Długość (A)	2331.7 mm
Wysokość (B)	836 mm
Szerokość (C)	1138 mm
Waga z łańcuchem Diggatac 150mm	450 kg
Przepływ (LPM)	90-130
Głębokość kopania (D)	do 1500 mm
Szerokość kopania	150mm 200mm 250mm 300mm