

# FC

70-130 = ?

Ø max: 25 cm [10"]

# STAR-FC

120-260 = ?

Ø max: 40 cm [16"] Ø max: 15 cm [6"]

## Mocna frezarka do pni do pracy w rzędach drzew oraz jako glebogryzarka leśna.

Modele FC i STAR-FC zostały stworzone z myślą o skutecznym usuwaniu i rozdrabnianiu małych oraz średnich pni i korzeni. Świetnie sprawdzają się w sadach, szkółkach drzew, na plantacjach choinek i wszędzie tam, gdzie drzewa rosną w równych rzędach. Maszyna pracuje płynnie i bez przerw, pozostawiając za sobą równy pas przygotowanej ziemi – gotowej pod nowe nasadzenia.

### FC

- > Szerokość robocza:  
45 i 60 cm
- > Frezuje pnie i korzenie o średnicy do 25 cm [10"] Ø
- > Spulchnia glebę na głębokość do 27 cm [11"] poniżej gruntu
- > Moc ciągnika: 70-130 KM
- > TUZ ISO, 3-punktowy, kat. 2
- > Przekładnia 1000 obr./min z wolnym kołem
- > Podwójny napęd – po 5 pasów z każdej strony
- > Wzmocniona rama z wymiennymi płytami ze stali AR400
- > Osłona zabezpieczająca za łańcuchów
- > Płozy podporowe
- > Rotor z kombinacją stałych młotków z węglkami spiekanyymi – SUPER MONO PROTECT
- > Przeciwnoże wewnątrz obudowy
- > Hydraulicznie otwierana kłapa
- > Opcje dodatkowe:  
Koła podporowe, wał dogniatający, praca w kierunku przeciwnym z osłoną bezpieczeństwa, płozy z podajnikiem

### STAR-FC

- > Szerokość robocza:  
75 i 100 cm
- > Frezuje pnie o średnicy do 40 cm [16"] Ø kruszy kamienie o średnicy do 15 cm [6"] Ø
- > Spulchnia glebę na głębokość do 30 cm [12"] poniżej gruntu
- > Moc ciągnika 120-260 KM
- > TUZ ISO, 3-punktowy, kat. 2
- > Przekładnia 1000 obr./min z wolnym kołem
- > System ISOBUS
- > Podwójny napęd z równoległym przeniesieniem napędu przez przekładnię
- > Wzmocniona rama S420 z wymiennymi płytami ze stali AR400
- > Hydraulicznie otwierana kłapa
- > Osłona zabezpieczająca za łańcuchów
- > Wąskie płozy podporowe
- > Rotor z kombinacją stałych młotków z węglkami spiekanyymi – ULTRA MONO PROTECT V-LOCK
- > Przeciwnoże wewnątrz obudowy
- > Opcje: terminal ISOBUS, Hhydraulicznie sterowany wał dogniatający



YouTube [www.youtube.com/seppimulcher](http://www.youtube.com/seppimulcher)

Dane techniczne	FC	FC	STAR-FC	STAR-FC
Szerokość robocza	45 cm [18"]	60 cm [24"]	75 cm [30"]	100 cm [39"]
Szerokość całkowita	97 cm [38"]	101 cm [40"]	104 cm [41"]	129 cm [51"]
Głębokość	146 cm [57"]	146 cm [57"]	145 cm [57"]	145 cm [57"]
Wysokość	150 cm [59"]	150 cm [59"]	130 cm [51"]	130 cm [51"]
Waga (podst. bez opcji)	940 kg [38"]	1.010 kg [38"]	1.590 kg [38"]	1.720 kg [38"]
Liczba narzędzi + boczna EXTREME	4+7+4	4+9+4	1+2+9+2+1	1+2+14+2+1

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie orientacyjny. Firma SEPPI M. może w dowolnym momencie zmienić swoje produkty lub ich specyfikacje bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia.

### NARZĘDZIA



**FC**  
SUPER MONO PROTECT  
+ EXTREME



**STAR-FC**  
ULTRA MONO PROTECT  
+ EXTREME

## FC & STAR-FC · zalety

Frezarki do pni SEPPI M. to maszyny o solidnej, trwałej konstrukcji, stworzone do intensywnej i wymagającej pracy. Model FC wyposażono we wzmocnione podwozie, natomiast STAR-FC posiada wymienne płyty zabezpieczające przed zużyciem.

W obu wersjach zastosowano stal o wysokiej odporności na ścieranie, co przekłada się na dłuższą żywotność maszyny i mniejsze koszty eksploatacji.

Model STAR-FC sprawdza się nie tylko w rolnictwie, ale również na glebach kamienistych – idealnie nadaje się do prac związanych z budową i utrzymaniem dróg, ulic oraz placów budowy.

### FC & STAR-FC

Podnosząc i opuszczając osłonę hydrauliczną można zapobiec wyrzucaniu materiału i zoptymalizować głębokość roboczą.




### STAR-FC

Przygotowany do ISOBUS z opcjonalnym terminalem dla łatwego dostępu do różnych funkcji.



### Podwójny napęd

STAR-FC z równoległą przekładnią zębatą po obu stronach dla solidnego przeniesienia mocy, ze zintegrowanym chłodzeniem




Hydraulicznie sterowany walec zagęszczający do kontroli głębokości, może być również używany jako rama ochronna, łącznie ze zgarniaczem wału (opcja)




FC

Podwójny napęd FC z mocnymi paskami klinowymi (5 na stronę)

Wymienne płyty

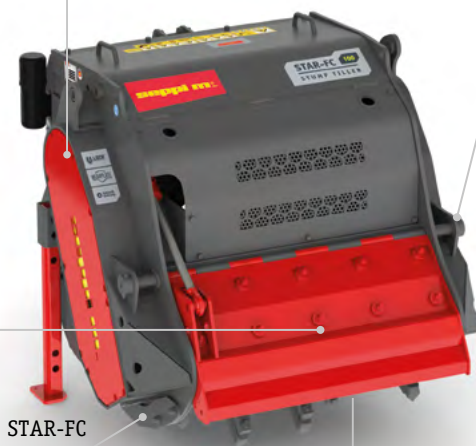


STAR-FC




### FC - Opcja:

Regulowany walec zagęszczający, dostarczany z krótką osłoną i klapami



### STAR-FC

Wąskie głębokie płyty



### FC & STAR-FC

Odsłonięty wirnik ze stałymi młotkami do rozdrabniania drewna/pni i uprawy gleby - z hartowanymi nożami przeciwstawnymi dla uzyskania idealnego efektu rozdrabniania



FC Standardowe płyty Opcjonalne płyty z podawaniem